


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

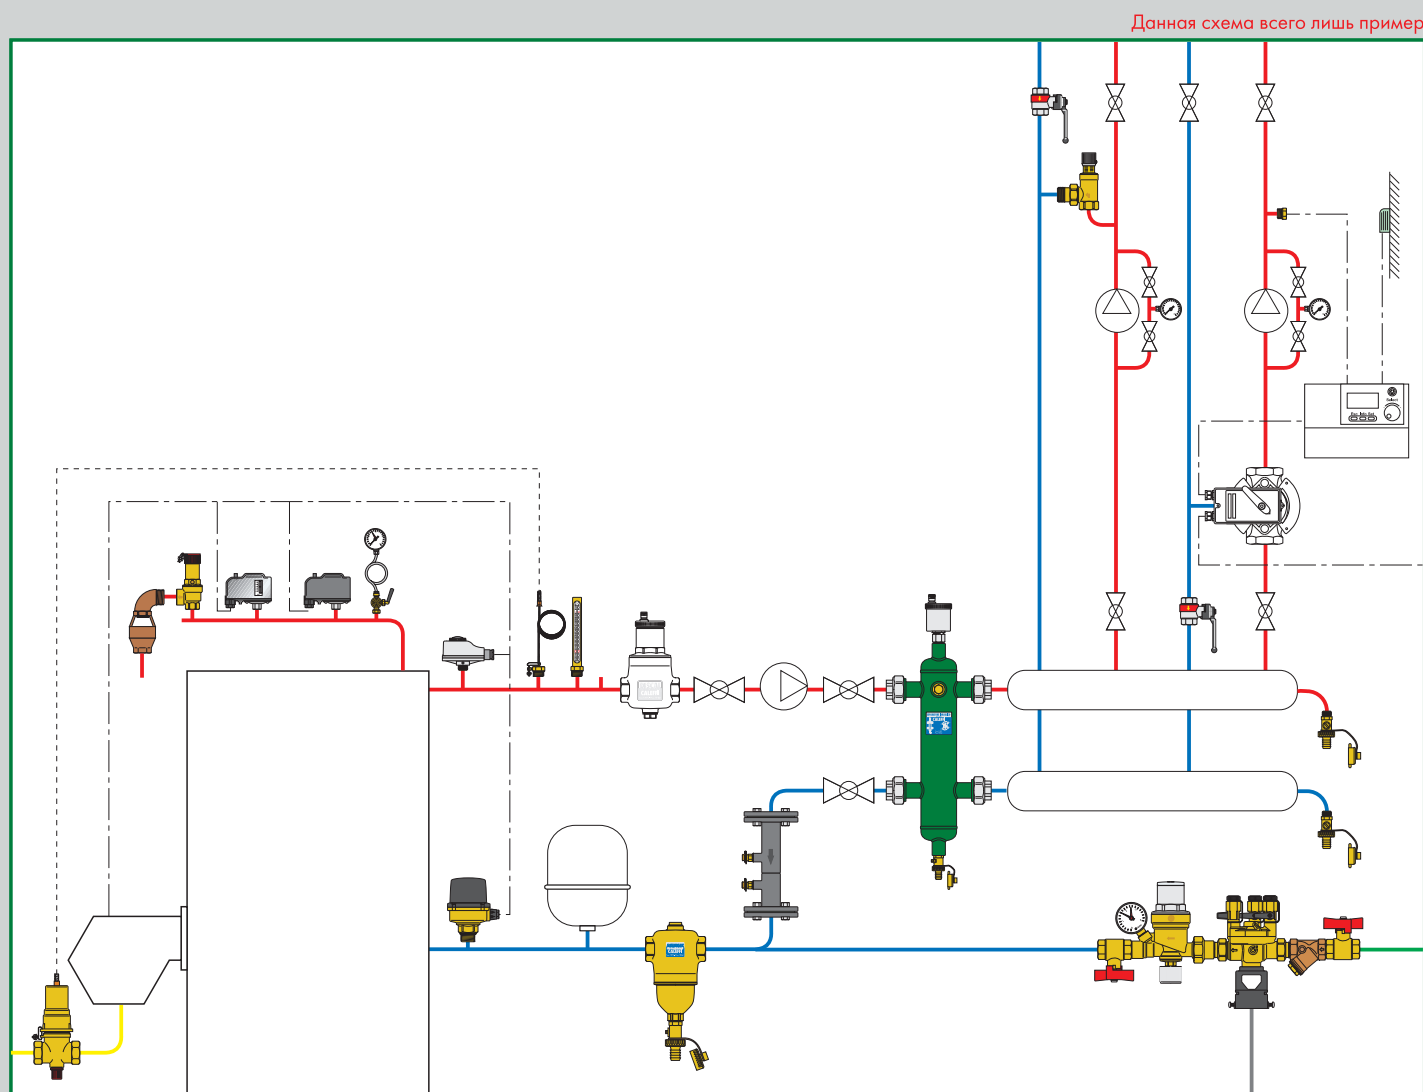

Диафрагменные предохранительные клапаны

Клапаны-отсекатели подачи топлива

Температурные предохранительные клапаны

Сепараторы воздуха

Гидравлические сепараторы

Установки автоматической подпитки

Дифференциальный перепускной клапан

Термостаты, предохранительное реле давления, датчики потока и поплавковый переключатель

Термометры и манометры

Фильтры

Дешламаторы **DIRTCAL®**



527

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 10%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Ру 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Заводская настройка:
2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 бар.



Код



5274..	1/2" x 3/4"	1	25
5275..	3/4" x 1"	1	20
5276..	1" x 1 1/4"	1	5
5277..	1 1/4" x 1 1/2"	1	5



527

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Нестандартные настройки по давлению, выполняемые под заказ.
Избыточное давление при срабатывании: 10%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Ру 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Заводская настройка: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 бар.



Код



5274..	1/2" x 3/4"	1	25
5275..	3/4" x 1"	1	20
5276..	1" x 1 1/4"	1	5
5277..	1 1/4" x 1 1/2"	1	5



5521

Угловая воронка. Соединения НР - ВР.

Код



552140	1/2" НР x 3/4" ВР	1	50
552150	3/4" НР x 3/4" ВР	1	50
552160	1" НР x 1 1/4" ВР	1	5
552170	1 1/4" НР x 1 1/4" ВР	1	5



5520

Прямая воронка. Соединения ВР - ВР.

Код



552050	3/4" ВР x 3/4" ВР	1	25
552070	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	1	5



5520

Особая преформованная воронка - сборник.

Код



552080	1 1/2" ВР	1	-
--------	-----------	---	---



311

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Ру 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Заводская настройка:
2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 бар.
2 бар только для размера 3/4".



Код



3114..	1/2"	1	50
3115..	3/4"	1	50



312

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения НР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Ру 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Заводская настройка:
2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 бар.



Код



3124..	1/2"	1	50
--------	------	---	----



313

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Ру 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Максимальная температура манометра: 90°C.
Заводская настройка: 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 бар.



Код



3134..	1/2" с манометром	1	50
3135..	3/4" с манометром	1	50
313432	1/2" настр. 3 бар с соединением под манометр	1	50
313532	3/4" настр. 3 бар с соединением под манометр	1	50



314

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Ру 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Максимальная температура манометра: 90°C.
Заводская настройка: 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 бар.



Код



3144..	1/2" с манометром	1	50
314432	1/2" настр. 3 бар с соединением под манометр	1	50
314462	1/2" настр. 6 бар с соединением под манометр	1	50



311

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 15%.
Мощность: 110 кВт.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Сертифицирован по НФ П 52-001 - Класс 2.

Код

311431	1/2" 3 бар	1	50
---------------	------------	---	----



313

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
С соединением для манометра.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 15%.
Мощность: 110 кВт.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Сертифицирован по НФ П 52-001 - Класс 2.

Код

313433	1/2" 3 бар	50	-
---------------	------------	----	---



5121

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения НР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 15%.
Мощность: 110 кВт.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Сертифицирован по НФ П 52-001 - Класс 2.

Код

512131	1/2" 3 бар	50	-
---------------	------------	----	---



5320

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Мощность: 50 кВт.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%.
Диапазон температуры: 5÷120°C.



Код

532042	1/2" x 3/4" 2,5 бар	1	50
532043	1/2" x 3/4" 3 бар	1	50



5321

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
С манометром.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Мощность: 50 кВт.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%.
Диапазон температуры: 5÷120°C.
Максимальная температура манометра: 90°C.



Код

532142	1/2" x 3/4" 2,5 бар	1	50
532143	1/2" x 3/4" 3 бар	1	50



5322

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
С соединением для манометра.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Мощность: 50 кВт.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%.
Диапазон температуры: 5÷120°C.



Код

532242	1/2" x 3/4" 2,5 бар	1	50
532243	1/2" x 3/4" 3 бар	1	50



5327

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения НР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Мощность: 50 кВт.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%.
Диапазон температуры: 5÷120°C.



Код

532742	1/2" x 3/4" 2,5 бар	48	-
532743	1/2" x 3/4" 3 бар	48	-



5328

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
С соединением для манометра.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Мощность: 50 кВт.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%.
Диапазон температуры: 5÷120°C.



Код

532842	1/2" x 3/4" 2,5 бар	1	50
532843	1/2" x 3/4" 3 бар	1	50



530

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%.
Диапазон температуры: 5÷120°C.



Код

530525	3/4" x 1" 2,5 бар	1	25
530530	3/4" x 1" 3 бар	1	25





530

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%.
Диапазон температуры: 5÷120°C.



Код



530625	1"	x 1 1/4"	2,5 бар	1	25
530725	1 1/4"	x 1 1/2"	2,5 бар	1	10
530630	1"	x 1 1/4"	3 бар	1	25
530730	1 1/4"	x 1 1/2"	3 бар	1	10



513

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Рy 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Заводская настройка:
2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 бар.
1,5 - 2 - 4 бар только для 1" x 1 1/4".



Код



5136 ..	1"	x 1 1/4"	1	25
5137 ..	1 1/4"	x 1 1/2"	1	10



531

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан для систем водоснабжения. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Рабочая среда: вода.
Диапазон температуры: 5÷100°C.
Заводская настройка: 4 - 6 - 8 - 10 бар.



Код



5314 ..	1/2"	x 3/4"	1	50
5315 ..	3/4"	x 1"	1	25



514

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения НР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Рy 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Заводская настройка:
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 бар.



Код



5144 ..	1/2"	1	50
---------	------	---	----



531

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан для систем водоснабжения. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Рабочая среда: вода.
Диапазон температуры: 5÷100°C.
Заводская настройка: 4 - 6 - 8 - 10 бар.



Код



5316 ..	1"	x 1 1/4"	1	25
5317 ..	1 1/4"	x 1 1/2"	1	10



312

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Корпус из децинкофицированного сплава марки CR. Соединения для компрессионных фитингов НР x Ø 15. С седлом из нержавеющей стали.
Для бытовых систем водоснабжения.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Заводская настройка: 100 - 200 - 400 - 600 кПа.
5 - 8 бар.

Код



312417	1/2" НР x Ø 15 - 100 кПа	1	50
312406	1/2" НР x Ø 15 - 200 кПа	1	50
312405	1/2" НР x Ø 15 - 400 кПа	1	50
312407	1/2" НР x Ø 15 - 600 кПа	1	50
312415	1/2" НР x Ø 15 - 5 бар	1	50
312418	1/2" НР x Ø 15 - 8 бар	1	50

• • • Ключ к последним цифрам кода

бар	• •	бар	• •	бар	• •	бар	• •
1	10	2,5	25	4	40	6	60
1,5	15	2,7	27	4,5	45	7	70
2	20	3	30	5	50	8	80
2,25	22	3,5	35	5,4	54	10	10



513

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.
Избыточное давление при срабатывании: 20%.
Закрывающий дифференциал: 20%.
Рy 10.
Диапазон температуры: 5÷110°C.
Заводская настройка:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 бар.



Код



5134 ..	1/2"	1	50
---------	------	---	----



309

Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению.
Для систем водоснабжения, для защиты накопительных баков с горячей водой.
Температура настройки: 90°C.
Мощность сброса: 1/2" - 3/4" x Ø 15: 10 кВт.
3/4" x Ø 22: 25 кВт.
Настройки: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 бар.
Сертификат по стандарту EN 1490 настройки: 4 - 7 - 10 бар.



Код

309430	1/2" HP x Ø 15	3 бар	1	20
309440	1/2" HP x Ø 15	4 бар	1	20
309460	1/2" HP x Ø 15	6 бар	1	20
309470	1/2" HP x Ø 15	7 бар	1	20
309400	1/2" HP x Ø 15	10 бар	1	20
309542	3/4" HP x Ø 15	4 бар	1	20
309530	3/4" HP x Ø 22	3 бар	1	20
309560	3/4" HP x Ø 22	6 бар	1	20
309570	3/4" HP x Ø 22	7 бар	1	20
309500	3/4" HP x Ø 22	10 бар	1	20



541

Клапан - отсекающий подачи топлива.
Бронзовый корпус.
С фланцевыми соединениями.
Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами EN 1092-1. Ру 16.
Максимальное рабочее давление: 50 кПа.
Максимальная рабочая температура (сторона клапана): 85°C.
Длина капиллярной трубки: 5 или 10 м.
Заводская настройка: 98°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C.



Код

54161 •	Ду 65	1	-
54181 •	Ду 80	1	-



541

Клапан - отсекающий подачи топлива.
Латунный корпус.
Соединения с внутренней резьбой.
Максимальное рабочее давление: 50 кПа.
Максимальная рабочая температура (сторона клапана): 85°C.
Длина капиллярной трубки: 5 или 10 м.
Заводская настройка: 98°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C.



Код

54104 •	1/2"	1	5
54105 •	3/4"	1	5
54106 •	1"	1	5
54107 •	1 1/4"	1	5
54108 •	1 1/2"	1	-
54109 •	2"	1	-



541

Клапан - отсекающий подачи топлива.
Бронзовый корпус.
С фланцевыми соединениями.
Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами EN 1092-1. Ру 16.
Максимальное рабочее давление: 11 кПа.
Максимальная рабочая температура (сторона клапана): 85°C.
Длина капиллярной трубки: 5 или 10 м.
Заводская настройка: 98°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C.



Код

54160 •	Ду 65	1	-
54180 •	Ду 80	1	-



540

Клапан - отсекающий подачи топлива.
Алюминиевый корпус.
С фланцевыми соединениями.
Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами EN 1092-1. Ру 16.
Максимальное рабочее давление: 50 кПа.
Максимальная рабочая температура (сторона клапана): 50°C.
Длина капиллярной трубки: 5 или 10 м.
Заводская настройка: 97°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C.



Код

54060 •	Ду 65	1	-
54080 •	Ду 80	1	-
54010 •	Ду 100	1	-



• Ключ к последним цифрам кода

	541	540	Капиллярная трубка 5 м	Капиллярная трубка 10 м
Настройка	98°C	97°C	0	1
	120°C	120°C	2	3
	140°C	140°C	4	5
	160°C	160°C	6	7
	180°C	180°C	8	9



542

Температурный предохранительный клапан.
Рабочее давление: $0,3 \leq P \leq 10$ бар.
Диапазон температуры: $5 \div 100^\circ\text{C}$.
Ручная перезарядка для блокировки горелочного устройства или сигнализации.
 $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$ - 117000 ккал/ч.
 $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ - 360100 ккал/ч.



Код	Установленная температура		
542870	$1\frac{1}{2}''$ HP x $1\frac{1}{4}''$ BP	98°C	1 10
542880	$1\frac{1}{2}''$ HP x $1\frac{1}{2}''$ BP	99°C	1 10



529

Регулирующий клапан тяги, двойное предохранительное устройство.
Соединение с наружной резьбой.
Диапазон настройки: $30 \div 100^\circ\text{C}$.

Код			
529500	$3/4''$		1 10



543

Температурный предохранительный клапан с двойным предохранительным датчиком для котлов на твёрдом топливе.
Соединения с внутренней резьбой.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: $5 \div 110^\circ\text{C}$.
Длина капиллярной трубки: 1300 мм.
Сертифицирован по стандарту EN 14597.



Код	Установленная температура		
543513	$3/4''$	95°C	1 10



547

Чугунный сепаратор воздуха.
Соединения с внутренней резьбой.

Код			
547060	1"		1 10
547070	$1\frac{1}{4}''$		1 10
547080	$1\frac{1}{2}''$		1 10
547090	2"		1 10
547200	$2\frac{1}{2}''$		1 -
547300	3"		1 -



544

Температурный предохранительный клапан. Предохранительное устройство положительного действия с автоматической подпиткой.
Для кухонных печей, каминов, котлов на твёрдом топливе.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Диапазон температуры: $5 \div 110^\circ\text{C}$.
Диапазон температуры помещения при срабатывании: $1 \div 50^\circ\text{C}$.
Максимальная температура при срабатывании: 100°C ($0/-5^\circ\text{C}$).
Длина капиллярной трубки: 1300 мм.

Код			
544400	$1/2''$		1 10



547

Стальной сепаратор воздуха.
Фланцевые соединения.
Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами EN 1092-1.

Код			
547400	Ду 100		1 -
547500	Ду 125		1 -



548

Гидравлический сепаратор.
Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой.
С изоляционным кожухом. Соединения с
накидной гайкой и внутренней резьбой.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷100°C.
Укомплектован: автоматическим
воздухоотводчиком с автоматическим
вентилем - отсекателем, сливным краном.

Код	Максимальный рекомендуемый расход, м³/ч		
548006	1"	2,5	1 -
548007	1 1/4"	4	1 -
548008	1 1/2"	6	1 -
548009	2"	8,5	1 -

Подбор гидравлического сепаратора серии 548

Гидравлический сепаратор рассчитывается со ссылкой на значение максимального расхода, рекомендованного у входного отверстия. Выбранное значение должно быть наибольшим между значением в первичном контуре и значением во вторичном контуре.



548

Гидравлический сепаратор.
Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой.
С изоляционным кожухом.
С фланцевыми соединениями.
Подлежит соединению с плоскими
контр-фланцами EN 1092-1. Ру 16.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры:
0÷105°C (Ду 50÷Ду 100),
0÷100°C (Ду 125 и Ду 150).
Укомплектован: автоматическим
воздухоотводчиком,
вентилем - отсекателем, сливным краном.

Код	Максимальный рекомендуемый расход, м³/ч		
548052	Ду 50	9	1 -
548062	Ду 65	18	1 -
548082	Ду 80	28	1 -
548102	Ду 100	56	1 -
548122	Ду 125	75	1 -
548152	Ду 150	110	1 -



548

Гидравлический сепаратор.
Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой.
С фланцевыми соединениями.
Подлежит соединению с плоскими
контр-фланцами EN 1092-1. Ру 16.
Максимальное давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.
Укомплектован: автоматическим
воздухоотводчиком, вентилем - отсекателем,
сливным краном.

Код	Максимальный рекомендуемый расход, м³/ч		
548050	Ду 50	9	1 -
548060	Ду 65	18	1 -
548080	Ду 80	28	1 -
548100	Ду 100	56	1 -
548120	Ду 125	75	1 -
548150	Ду 150	110	1 -



548

Гидравлический сепаратор.
Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой.
С фланцевыми соединениями.
Подлежит соединению с плоскими
контр-фланцами EN 1092-1. Ру 10.
Максимальное давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.
Укомплектован: автоматическим
воздухоотводчиком,
вентилем - отсекателем,
сливным краном.

Код	Максимальный рекомендуемый расход, м³/ч		
548200	Ду 200	180	1 -
548250	Ду 250	300	1 -
548300	Ду 300	420	1 -



559 SEPCOLL

Гидравлический сепаратор - коллектор. 2+2 для наружной установки. Стальной корпус. Ру 6. С изоляционным кожухом. Укомплектован крепёжными скобами. Соединения 1 1/4" ВР с генератором. Соединения отводов 1" НР со вторичными контурами: два - вверху и два - внизу. Диапазон температуры: 0÷100°C.

Код

559022

1



559 SEPCOLL

Гидравлический сепаратор - коллектор. 3+1 для наружной установки. Стальной корпус. Ру 6. С изоляционным кожухом. Укомплектован крепёжными скобами. Соединения 1 1/4" ВР с генератором. Соединения отводов 1" НР со вторичными контурами: три - вверху и один - внизу (или наоборот). Диапазон температуры: 0÷100°C.

Код

559031

1



559 SEPCOLL

Гидравлический сепаратор - коллектор. 2+1 встроенная модель. Стальной корпус. Ру 6. С изоляционным кожухом. Соединения 1" ВР с генератором. Соединения отводов со вторичными контурами: два 1" НР - внизу и один 1" ВР - сбоку. Диапазон температуры: 0÷100°C.

Код

559021

1



559 SEPCOLL

Гидравлический сепаратор - коллектор. 2+1 с коллекторным шкафом. Стальной корпус. Ру 6. С изоляционным кожухом. Соединения 1" ВР с генератором. Соединения отводов со вторичными контурами: два 1" НР - внизу и один 1" ВР - сбоку. Диапазон температуры: 0÷100°C. Укомплектован корпусным шкафом.


Код

559121

Размеры (в x ш x д)

770 x 800 x 210÷250


1

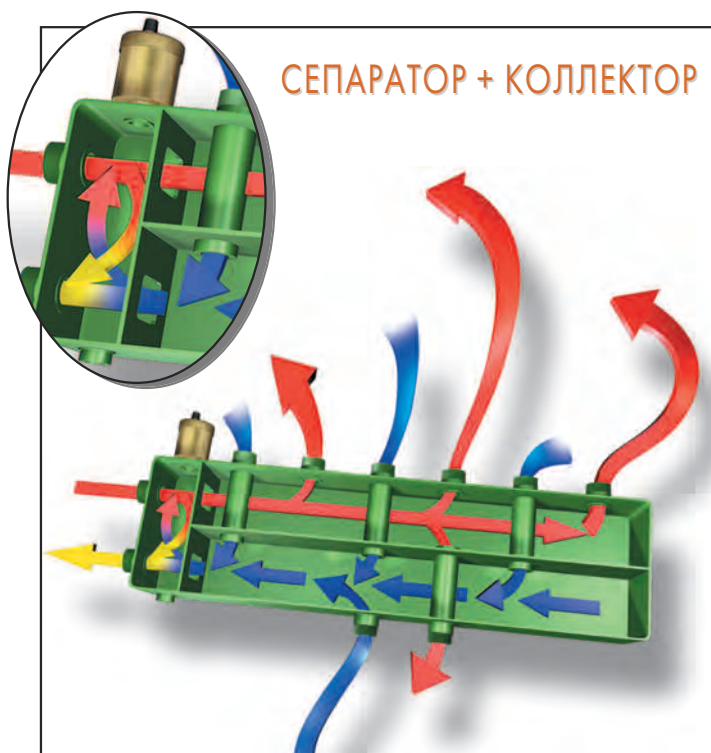

Максимальные рекомендованные расходы у входных отверстий сепаратора серии 559 SEPCOLL

Отводы	Первичный контур	Вторичный контур (всего)
2+1	2 м ³ /ч	5 м ³ /ч
2+2	2,5 м ³ /ч	6 м ³ /ч
3+1	2,5 м ³ /ч	6 м ³ /ч

Прикладная схема серии 559 SEPCOLL наружной установки 2+2

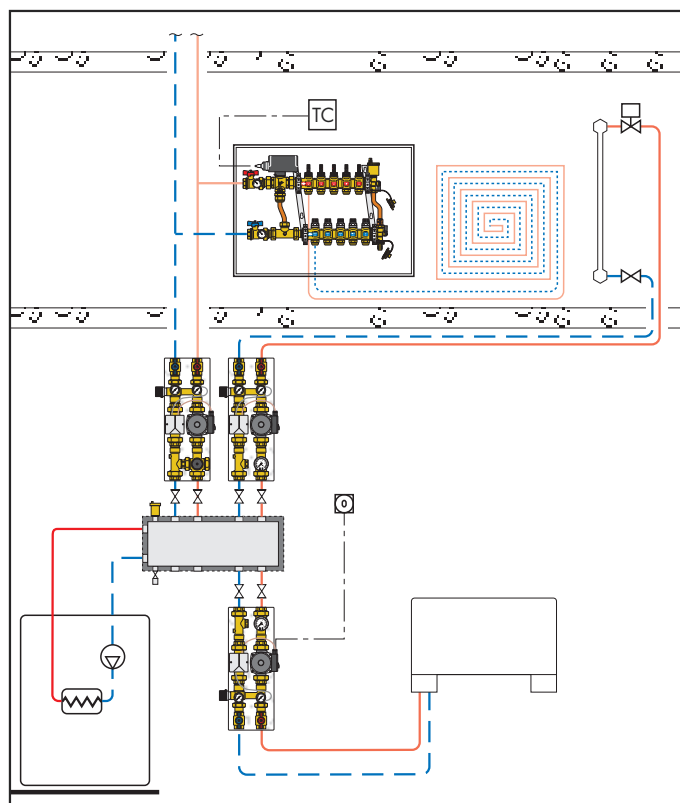

3006 ROBOFIL

Группа питания котла.
Корпус из децинкофицированного сплава марки CR.
Укомплектована: двойным обратным клапаном
с вентилем - отсекающим, соединительным шлангом
и вентилем - отсекающим.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 95°C.
Длина гибкого шланга: 400 мм.



Код

300600



1 10

553

Автоматическая группа подпитки
с предварительной настройкой, с защитой
от отложений накипи, ревизионная
с индикатором установки давления.
Укомплектована ручным вентилем,
фильтром и обратным клапаном.
Диапазон установки давления: 0,2÷4 бар.
Максимальное давление на входе: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 65°C.



Код

553540 1/2" с соединением для манометра



1 10

553640 1/2" с манометром

1 10

553

Автоматическая группа подпитки
с предварительной настройкой, с защитой
от отложений накипи, ревизионная
с индикатором установки давления.
Укомплектована ручным вентилем,
фильтром и обратным клапаном.
С соединением под шланг.
Диапазон установки давления: 0,2÷4 бар.
Максимальное давление на входе: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 65°C.



Код

553740 1/2" с соединением для манометра



1 10

553840 1/2" с манометром

1 10

553

Автоматическая группа подпитки.
Укомплектована фильтром,
ручным вентилем и обратным клапаном.
Диапазон установки давления: 0,3÷4 бар.
Максимальное давление на входе: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 70°C.



Код

553040 1/2" с соединением для манометра



1 10

553140 1/2" с манометром

1 10

554

Автоматическая группа подпитки с предварительной
настройкой в сборе с двойным вентилем - отсекающим
и обратным клапаном.

Диапазон установки давления: 1÷6 бар.
Максимальное давление на входе: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 60°C.



Код

554040 1/2" с соединением для манометра



1 -

554140 1/2" с манометром

1 -

554150 3/4" с манометром

1 -

573001

Заполняющая установка в сборе с прерывателем
обратного потока типа СА и вентилем-отсекающим.
Диапазон давления заполняющей установки: 0,2÷4 бар.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 65°C.

Прерыватель обратного
потока сертифицирован
в соответствии с: NF -
BELGAQUA - SVGW -
KIWA - SITAC.



Код

573001 1/2"



1 5

574

Компактная установка автоматического заполнения
системы с прерывателем обратного потока типа ВА
вентилем-отсекающим и фильтром.
С изоляционным кожухом.
Диапазон давления заполняющей установки: 0,2÷4 бар.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 65°C.

Прерыватель обратного
потока по норме EN 12729.



Код

574011 1/2"



1 5

574000

Установка подпитки с прерывателем обратного потока типа ВА, сетчатым фильтром и вентилем-отсекателем. Диапазон давления заполняющей установки: 0,2÷4 бар. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 65°C. Прерыватель обратного потока по норме EN 12729.



Код			
574000	1/2"	1	5

574001

Заполняющая установка в сборе с прерывателем обратного потока типа ВА, сетчатым фильтром и вентилем-отсекателем. Диапазон регулирования редуктора: 1÷6 бар. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 65°C. Прерыватель обратного потока по норме EN 12729.



Прерыватель обратного потока сертифицирован в соответствии с: NF - DVGW - BELGAQUA - SITAC - AS - WRAS - SVGW - KIWA.

Код			
574001	3/4"	1	-

327 BALLSTOP



Шаровой вентиль со встроенным обратным клапаном. Для систем отопления. Хромированный. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: 5÷110°C. Зпатентован.

Код			
327400	1/2"	бабочка	10 -
327500	3/4"	бабочка	10 -
327600	1"	рычаг	4 -
327700	1 1/4"	рычаг	4 -
327800	1 1/2"	рычаг	2 -
327900	2"	рычаг	1 -

510



Обратный клапан для предотвращения естественной циркуляции воды. Прямые или угловые соединения при удалении колпачка. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷110°C.

Код			
510500	3/4"	1	20
510600	1"	1	20
510700	1 1/4"	1	20

519



Дифференциальный перепускной клапан. Соединение ВР - НР с накидной гайкой. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 0÷110°C. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%.

Код		Установка диапазона давления (м вод. ст.)			
519500	3/4"	1÷6	1	50	
519504	3/4"	10÷40	1	50	
519700	1 1/4"	1÷6	1	10	

336

Коллектор для настенной установки. Для систем отопления. Укомплектован автоматическим клапаном - отсекающим для экспанзомата и соединением с наружной резьбой для предохранительного клапана серии 531. Максимальная рабочая температура: 110°C. До 50 кВт.



Код				
336600	3/4"		2	10

336

Настенный коллектор в сборе для систем отопления. Укомплектован воздухоотводчиком, предохранительным клапаном, манометром, автоматическим клапаном - отсекающим для экспанзомата. Максимальная рабочая температура: 110°C. До 50 кВт.



Код				
336630	3/4" 3 бар с автоматическим клапаном - отсекающим	1	5	
336631	3/4" 3 бар с автоматическим шаровым вентилем - отсекающим	1	5	

302

Комбинированный сепаратор воздуха с аксессуарами в сборе для систем отопления. Укомплектован воздухоотводчиком, предохранительным клапаном, манометром. Максимальная рабочая температура: 110°C.



Код				
302630	1" 3 бар	1	10	
302631	1" 3 бар с изоляционным кожухом	1	10	

683



Измерительное устройство расхода. Соединения с внутренней резьбой. Укомплектовано шанцами для замера давления. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷110°C.

Код				
683005	3/4"	1	-	
683006	1"	1	-	

683

Измерительное устройство расхода. Стальной корпус. С фланцевыми соединениями. Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами EN 1092-1 Ду 32÷Ду 100, Ру 6; Ду 125÷Ду 200, Ру 16. Диапазон температуры: 5÷110°C. Укомплектовано шанцами для замера давления, контр-фланцами, болтами и уплотнителями.



Код				
683030	Ду 32	1	-	
683040	Ду 40	1	-	
683050	Ду 50	1	-	
683060	Ду 65	1	-	
683080	Ду 80	1	-	
683100	Ду 100	1	-	
683120	Ду 125	1	-	
683150	Ду 150	1	-	
683170	Ду 175	1	-	
683200	Ду 200	1	-	

100



Пара фитингов со шприцем быстрого соединения для подключения измерительных приборов к шанцам для замера давления. Соединение с внутренней резьбой. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 110°C.

Код				
100010		1	-	

335

Коллектор-держатель для приборов и аксессуаров И.С.П.Е.С.Л.
Стальной корпус. Соединения НР с накидной гайкой.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.

Укомплектован:

- погружным предохранительным термостатом с ручной перезагрузкой, сертифицированным И.С.П.Е.С.Л.;
- предохранительным реле давления, сертифицированным И.С.П.Е.С.Л.;
- термометром Ø 80 мм, в соответствии с И.С.П.Е.С.Л.;
- манометром, в соответствии с И.С.П.Е.С.Л.;
- трехходовым краном для манометра, образец И.С.П.Е.С.Л.;
- петлей амортизатора;
- измерительным шанцем И.С.П.Е.С.Л., соединение 1/2";
- шанцем для клапана-отсекателя подачи топлива серии 541, соединение 1/2";
- закладными элементами для подсоединения предохранительного клапана 3/4" серии 527.



Код

335002	1 1/4"	1	-
335082	1 1/2"	1	-
335092	2"	1	-

335

Коллектор-держатель для приборов и аксессуаров И.С.П.Е.С.Л.
с двойным реле давления.
Стальной корпус. Соединения НР с накидной гайкой.
Максимальное рабочее давление: 5 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.

Укомплектован:


- погружным предохранительным термостатом с ручной перезагрузкой, сертифицированным И.С.П.Е.С.Л.;
- предохранительным реле давления, сертифицированным И.С.П.Е.С.Л.;
- предохранительным реле минимального давления, сертифицированным И.С.П.Е.С.Л.;
- термометром Ø 80 мм, в соответствии с И.С.П.Е.С.Л.;
- манометром, в соответствии с И.С.П.Е.С.Л.;
- трехходовым краном для манометра, образец И.С.П.Е.С.Л.;
- петлей амортизатора;
- измерительным шанцем И.С.П.Е.С.Л., соединение 1/2";
- шанцем для клапана-отсекателя подачи топлива серии 541, соединение 1/2";
- закладными элементами для подсоединения предохранительного клапана 3/4" серии 527.



Код

335003	1 1/4"	1	-
335083	1 1/2"	1	-
335093	2"	1	-

Прикладная схема коллектора-держателя для приборов серии 335

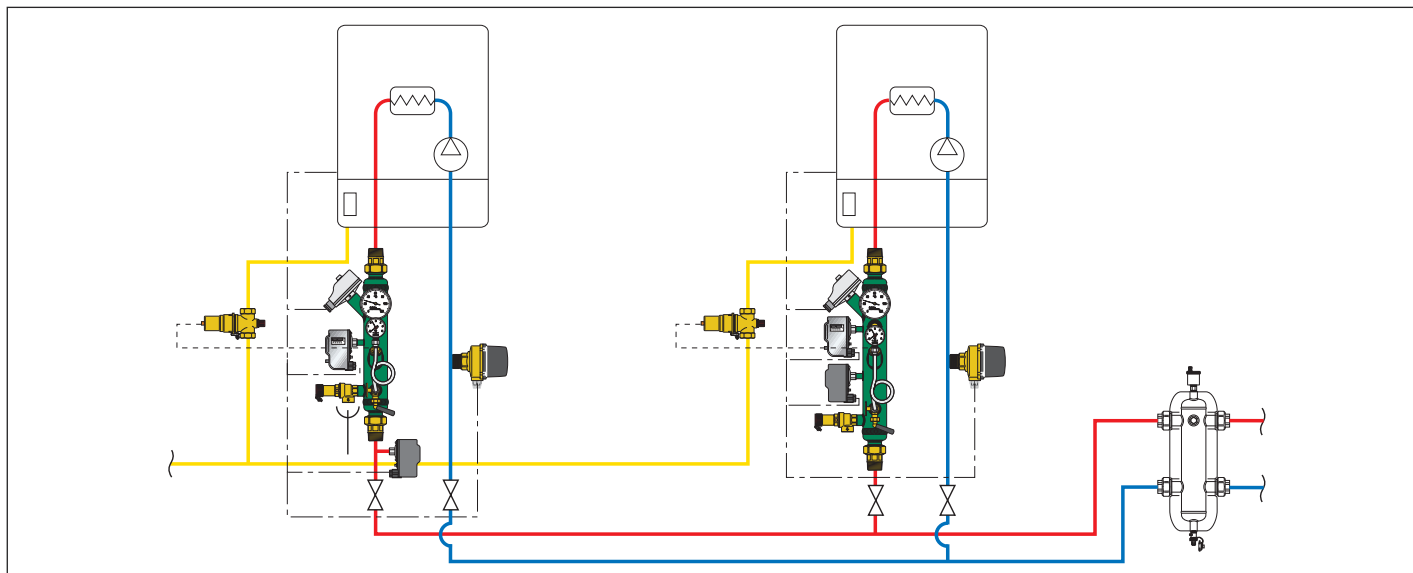



621 •

Накладной регулируемый термостат.
Диапазон рабочей температуры: 0÷90°C.
Класс защиты: IP 40.



Код

621000



1 10



625 •

Предохранительное реле давления
с ручной перезарядкой.
250 В - 16 А.
Максимальное рабочее давление: 15 бар.
Диапазон температуры помещения: -10÷55°C.
Диапазон температуры жидкости: 0÷110°C.
Соединение 1/4" ВР.
Класс защиты: IP 44.



Код

Диапазон настройки

625000

1÷5 бар



1 50



622 •

Регулируемый погружной термостат.
Диапазон рабочей температуры: 0÷90°C.
С соединительным карманом 1/2".
Класс защиты: IP 43.



Код

622000



1 10



625 •

Предохранительное реле минимального
давления с ручной перезарядкой.
250 В - 16 А.
Максимальное рабочее давление: 5 бар.
Диапазон температуры помещения: -10÷55°C.
Диапазон температуры жидкости: 0÷110°C.
Соединение 1/4" ВР.
Класс защиты: IP 44.



Код

Диапазон настройки

625100

0,5÷1,7 бар



1 50



623 •

Предохранительный двойной погружной
термостат с ручной перезарядкой и
регуляцией. Отсекающий термостат.
Настройка: 100°C (+0°C -6°C).
Регулирующий термостат: 0÷90°C.
С соединительным карманом 1/2".
Класс защиты: IP 43.



Код

623000



1 5



625 •

Реле давления для автоклавов.
До 500 В трёхполюсный - 16 А.
Максимальное рабочее давление: 15 бар.
Диапазон температуры помещения: -10÷55°C.
Диапазон температуры жидкости: 0÷110°C.
Соединение 1/4" ВР.
Класс защиты: IP 44.



Код

Диапазон настройки

625005

1÷ 5 бар



1 50

625010

3÷12 бар

1 50



624 •

Погружной предельный термостат
с ручной перезарядкой.
Настройка: 100°C (+0°C -6°C).
С соединительным карманом 1/2".
Класс защиты: IP 43.



Код

624000



1 10



613 •

Поплавковый переключатель,
250 В - 10 А.
Сертифицирован для тяжелого применения.

Код

Длина провода

613030

3 м



1 5

613050

5 м

1 5

315

Нормально открытый датчик потока с электромагнитными контактами.
230 В - 0,02 А.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Диапазон температуры: -15÷100°C.

Контакт закрывается: 156 л/ч (1/2")
456 л/ч (3/4")
Контакт открывается: 108 л/ч (1/2")
348 л/ч (3/4")



Код

315400	1/2"	1	50
315500	3/4"	1	25

626

Датчик потока.
Применяется для трубопроводов от 1" до 8".
250 В (перем. ток) - 15 (5) А.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: -30÷120°C.
Класс защиты: IP 54.



Код

626600	1"	1	5
626009	комплект пластин	1	-

538

Сливной кран для котла с соединением под шланг и заглушкой.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C.



Код

538400	1/2" HP	1	100
--------	---------	---	-----

558

Автоматический клапан-отсекатель для экспанзоматов.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C.



Код

558500	3/4"	1	50
--------	------	---	----

558

Автоматический клапан-отсекатель с сливным краном для экспанзоматов.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: 85°C.



Код

558510	3/4"	1	50
--------	------	---	----

5580

Шаровой вентиль-отсекатель в сборе для экспанзоматов.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: 85°C.



Код

558050	3/4"	1	20
558060	1"	1	20
558070	1 1/4"	1	20

690

Трёхходовой кран для контрольного манометра I.S.P.E.S.L.
Максимальное рабочее давление: 15 бар.
Диапазон температуры: 5÷90°C.



Код

690200	1/4"	5	-
690300	3/8"	5	-
690400	1/2"	5	-

691

Медная петля, амортизирующая гидравлический удар.
Хромированная.



Код

691200	1/4"	5	-
691300	3/8"	5	-
691400	1/2"	5	-

692

Термометр в кожухе. Со стаканом.
Шанцевое соединение 1/2".



Код

Код	Длина стакана	°C		
692000	45 мм	0÷120	1	-

693

Термометр с колбой.



Код

Код	°C		
693000	0÷120	1	-



621 •

Накладной регулируемый термостат.
Диапазон рабочей температуры: 0÷90°C.
Класс защиты: IP 40.



Код

621000



1

10



625 •

Предохранительное реле давления
с ручной перезарядкой.
250 В - 16 А.
Максимальное рабочее давление: 15 бар.
Диапазон температуры помещения: -10÷55°C.
Диапазон температуры жидкости: 0÷110°C.
Соединение 1/4" ВР.
Класс защиты: IP 44.



Код

Диапазон настройки

625000

1÷5 бар



1

50



622 •

Регулируемый погружной термостат.
Диапазон рабочей температуры: 0÷90°C.
С соединительным карманом 1/2".
Класс защиты: IP 43.



Код

622000



1

10



625 •

Предохранительное реле минимального
давления с ручной перезарядкой.
250 В - 16 А.
Максимальное рабочее давление: 5 бар.
Диапазон температуры помещения: -10÷55°C.
Диапазон температуры жидкости: 0÷110°C.
Соединение 1/4" ВР.
Класс защиты: IP 44.



Код

Диапазон настройки

625100

0,5÷1,7 бар



1

50



623 •

Предохранительный двойной погружной
термостат с ручной перезарядкой и
регуляцией. Отсекающий термостат.
Настройка: 100°C (+0°C -6°C).
Регулирующий термостат: 0÷90°C.
С соединительным карманом 1/2".
Класс защиты: IP 43.



Код

623000



1

5



625 •

Реле давления для автоклавов.
До 500 В трёхполюсный - 16 А.
Максимальное рабочее давление: 15 бар.
Диапазон температуры помещения: -10÷55°C.
Диапазон температуры жидкости: 0÷110°C.
Соединение 1/4" ВР.
Класс защиты: IP 44.



Код

Диапазон настройки

625005

1÷ 5 бар



1

50

625010

3÷12 бар

1

50



624 •

Погружной предельный термостат
с ручной перезарядкой.
Настройка: 100°C (+0°C -6°C).
С соединительным карманом 1/2".
Класс защиты: IP 43.



Код

624000



1

10



613 •

Поплавковый переключатель,
250 В - 10 А.
Сертифицирован для тяжелого применения.

Код

Длина провода

613030

3 м



1

5

613050

5 м

1

5

315

Нормально открытый датчик потока с электромагнитными контактами.
230 В - 0,02 А.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Диапазон температуры: -15÷100°C.

Контакт закрывается: 156 л/ч (1/2")
456 л/ч (3/4")
Контакт открывается: 108 л/ч (1/2")
348 л/ч (3/4")



Код

315400	1/2"	1	50
315500	3/4"	1	25

626

Датчик потока.
Применяется для трубопроводов от 1" до 8".
250 В (перем. ток) - 15 (5) А.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: -30÷120°C.
Класс защиты: IP 54.



Код

626600	1"	1	5
626009	комплект пластин	1	-

538

Сливной кран для котла с соединением под шланг и заглушкой.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C.



Код

538400	1/2" HP	1	100
--------	---------	---	-----

558

Автоматический клапан-отсекатель для экспанзоматов.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C.



Код

558500	3/4"	1	50
--------	------	---	----

558

Автоматический клапан-отсекатель с сливным краном для экспанзоматов.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: 85°C.



Код

558510	3/4"	1	50
--------	------	---	----

5580

Шаровой вентиль-отсекатель в сборе для экспанзоматов.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: 85°C.



Код

558050	3/4"	1	20
558060	1"	1	20
558070	1 1/4"	1	20

690

Трёхходовой кран для контрольного манометра I.S.P.E.S.L.
Максимальное рабочее давление: 15 бар.
Диапазон температуры: 5÷90°C.



Код

690200	1/4"	5	-
690300	3/8"	5	-
690400	1/2"	5	-

691

Медная петля, амортизирующая гидравлический удар.
Хромированная.



Код

691200	1/4"	5	-
691300	3/8"	5	-
691400	1/2"	5	-

692

Термометр в кожухе. Со стаканом.
Шанцевое соединение 1/2".



Код

Код	Длина стакана	°C		
692000	45 мм	0÷120	1	-

693

Термометр с колбой.



Код

Код	°C		
693000	0÷120	1	-



694

Контрольный стакан И.С.П.Е.С.Л.
Шанцевое соединение 1/2".

Код	Длина стакана		
694045	45 мм	1	—
694100	100 мм	1	—

695

Насос для испытания систем.
Укомплектован манометром и гибким шлангом для подсоединения к системе.
Максимальное рабочее давление: 50 бар.
Содержание воды: 12 литров.
Шкала манометра: 0÷60 бар.
Соединение для гибкого шланга: 1/2".
Длина гибкого шланга: 1,5 м.
Может также использоваться со смесями этиленгликоля для солнечных систем.



Код		
695000	1	—



557

Манометр.
Класс точности: УНИ 2,5.
Диапазон температуры: -20÷90°C.

Код	бар	Соединение	Полож.	Ø		
557104	0÷4	1/4"	заднее центральное	50	1	—
557204	0÷4	1/4"	не заднее центральное	50	1	—
557304	0÷4	1/4"	радиальное	50	1	—
557106	0÷6	1/4"	заднее центральное	50	1	—
557306	0÷6	1/4"	радиальное	50	1	—
557310	0÷10	1/4"	радиальное	50	1	—
557410	0÷10	1/4"	заднее центральное	63	1	—
557425	0÷25	1/4"	заднее центральное	63	1	—
557704	0÷4	3/8"	радиальное	80	1	—
557706	0÷6	3/8"	радиальное	80	1	—
557710	0÷10	3/8"	радиальное	80	1	—



503

Термоманометр,
центральное заднее соединение 1/2".
С шанцем-отсекателем. Ø 80 мм.
Класс точности:
- термометр УНИ 2;
- манометр УНИ 2,5.

Код	бар	°C		
503040	0÷4	0÷120	1	50
503060	0÷6	0÷120	1	50



503

Термоманометр,
радиальное соединение 1/2".
С шанцем-отсекателем. Ø 80 мм.
Класс точности:
- термометр УНИ 2;
- манометр УНИ 2,5.

Код	бар	°C		
503140	0÷4	0÷120	1	50
503160	0÷6	0÷120	1	50



688

Термометр,
центральное заднее соединение 1/2".
С шанцем. Ø 80 мм.
Класс точности: УНИ 2.

Код	Длина стакана	°C		
688000	45 мм	0÷120	1	10
688010	100 мм	0÷120	1	5



688

Термометр,
радиальное соединение 1/2".
С шанцем. Ø 80 мм.
Класс точности: УНИ 2.

Код	Длина стакана	°C		
688100	45 мм	0÷120	1	10



689

Манометр,
радиальное соединение 3/8". Ø 80 мм.
Класс точности: УНИ 1,6.
Диапазон температуры: -20÷90°C.

Код	м вод.ст.		
689010	0÷10	1	20
689016	0÷16	1	20
689025	0÷25	1	30

Для более высокого давления см. манометры серии 557.



5560

Манометр для опрессовки экспанзомата.
Класс точности: УНИ 2,5.

Код	бар		
556000	0÷10	1	—

120 ФИЛЬТР

Комбинация шарового вентиля и сетчатого фильтра.
Латунный корпус. Картридж для фильтра из нержавеющей стали.
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Диапазон температуры: 0÷100°C.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Размер сетки фильтра Ø: 1/2" ÷ 1 1/4": 0,87 мм; 1 1/2" и 2": 0,73 мм.



Пригоден для подсоединения шанцев для замера давления и сливного клапана.

При наличии изолированных трубопроводов, поворотный рычаг можно заменить удлиненным рычагом (серия 117).

Код		Kv (м³/ч)		
120141 000	1/2"	6,87	1	—
120151 000	3/4"	7,25	1	—
120161 000	1"	16,65	1	—
120171 000	1 1/4"	17,23	1	—
120181 000	1 1/2"	39,13	1	—
120191 000	2"	39,69	1	—

125 ФИЛЬТР

Сетчатый фильтр. Латунный корпус.
Картридж для фильтра из нержавеющей стали.
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Диапазон температуры: -20÷110°C.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Размер сетки фильтра Ø: 1/2" ÷ 1 1/4": 0,87 мм; 1 1/2" и 2": 0,73 мм.



Пригоден для подсоединения шанцев для замера давления и сливного клапана.

Код		Kv (м³/ч)		
125141 000	1/2"	6,88	1	—
125151 000	3/4"	7,05	1	—
125161 000	1"	14,10	1	—
125171 000	1 1/4"	14,94	1	—
125181 000	1 1/2"	32,27	1	—
125191 000	2"	36,21	1	—
125101 000	2 1/2"	68,25	1	—



5462 DIRTAL®

Дешламатор для горизонтальных трубопроводов.
Латунный корпус.
Соединения с внутренней резьбой.
Сливной кран с соединением под шланг.
Верхнее соединение с заглушкой.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.
Способность отделения частиц: до 5 µm.
Запатентован.

Код				
546205	3/4"	1	6	
546206	1"	1	6	
546207	1 1/4"	1	6	
546208	1 1/2"	1	6	
546209	2"	1	6	

5465 DIRTAL®

Дешламатор.
Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой.
С фланцевыми соединениями.
Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами EN 1092-1. Ру 16.
С изоляционным кожухом.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷105°C (Ду 50÷Ду 100), 0÷100°C (Ду 125 и Ду 150).
Способность отделения частиц: до 5 µm.
Запатентован.



Код				
546550	Ду 50	1	—	
546560	Ду 65	1	—	
546580	Ду 80	1	—	
546510	Ду 100	1	—	
546512	Ду 125	1	—	
546515	Ду 150	1	—	



5469 DIRTAL®

Дешламатор для вертикальных трубопроводов.
Латунный корпус.
Ø 22 мм с компрессионными соединениями.
Сливной кран с соединением под шланг.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.
Способность отделения частиц: до 5 µm.

Код				
546902	Ø 22	1	—	



5469 DIRTAL®

Дешламатор для вертикальных трубопроводов.
Латунный корпус.
Соединения с внутренней резьбой.
Сливной кран с соединением под шланг.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.
Способность отделения частиц: до 5 µm.

Код				
546905	3/4"	1	—	
546906	1"	1	—	



694

Контрольный стакан И.С.П.Е.С.Л.
Шанцевое соединение 1/2".

Код	Длина стакана		
694045	45 мм	1	—
694100	100 мм	1	—

695

Насос для испытания систем.
Укомплектован манометром и гибким шлангом для подсоединения к системе.
Максимальное рабочее давление: 50 бар.
Содержание воды: 12 литров.
Шкала манометра: 0÷60 бар.
Соединение для гибкого шланга: 1/2".
Длина гибкого шланга: 1,5 м.
Может также использоваться со смесями этиленгликоля для солнечных систем.



Код			
695000	1	—	



557

Манометр.
Класс точности: УНИ 2,5.
Диапазон температуры: -20÷90°C.

Код	бар	Соединение	Полож.	Ø		
557104	0÷4	1/4"	заднее центральное	50	1	—
557204	0÷4	1/4"	не заднее центральное	50	1	—
557304	0÷4	1/4"	радиальное	50	1	—
557106	0÷6	1/4"	заднее центральное	50	1	—
557306	0÷6	1/4"	радиальное	50	1	—
557310	0÷10	1/4"	радиальное	50	1	—
557410	0÷10	1/4"	заднее центральное	63	1	—
557425	0÷25	1/4"	заднее центральное	63	1	—
557704	0÷4	3/8"	радиальное	80	1	—
557706	0÷6	3/8"	радиальное	80	1	—
557710	0÷10	3/8"	радиальное	80	1	—



503

Термоманометр,
центральное заднее соединение 1/2".
С шанцем-отсекателем. Ø 80 мм.
Класс точности:
- термометр УНИ 2;
- манометр УНИ 2,5.

Код	бар	°C		
503040	0÷4	0÷120	1	50
503060	0÷6	0÷120	1	50



503

Термоманометр,
радиальное соединение 1/2".
С шанцем-отсекателем. Ø 80 мм.
Класс точности:
- термометр УНИ 2;
- манометр УНИ 2,5.

Код	бар	°C		
503140	0÷4	0÷120	1	50
503160	0÷6	0÷120	1	50



688

Термометр,
центральное заднее соединение 1/2".
С шанцем. Ø 80 мм.
Класс точности: УНИ 2.

Код	Длина стакана	°C		
688000	45 мм	0÷120	1	10
688010	100 мм	0÷120	1	5



688

Термометр,
радиальное соединение 1/2".
С шанцем. Ø 80 мм.
Класс точности: УНИ 2.

Код	Длина стакана	°C		
688100	45 мм	0÷120	1	10



689

Манометр,
радиальное соединение 3/8". Ø 80 мм.
Класс точности: УНИ 1,6.
Диапазон температуры: -20÷90°C.

Код	м вод.ст.		
689010	0÷10	1	20
689016	0÷16	1	20
689025	0÷25	1	30

Для более высокого давления см. манометры серии 557.



5560

Манометр для опрессовки экспанзомата.
Класс точности: УНИ 2,5.

Код	бар		
556000	0÷10	1	—

120 ФИЛЬТР

Комбинация шарового вентиля и сетчатого фильтра.
Латунный корпус. Картридж для фильтра из нержавеющей стали.
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Диапазон температуры: 0÷100°C.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Размер сетки фильтра Ø: 1/2" ÷ 1 1/4": 0,87 мм; 1 1/2" и 2": 0,73 мм.



Пригоден для подсоединения шанцев для замера давления и сливного клапана.

При наличии изолированных трубопроводов, поворотный рычаг можно заменить удлиненным рычагом (серия 117).

Код		Kv (м³/ч)		
120141 000	1/2"	6,87	1	—
120151 000	3/4"	7,25	1	—
120161 000	1"	16,65	1	—
120171 000	1 1/4"	17,23	1	—
120181 000	1 1/2"	39,13	1	—
120191 000	2"	39,69	1	—

125 ФИЛЬТР

Сетчатый фильтр. Латунный корпус.
Картридж для фильтра из нержавеющей стали.
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Диапазон температуры: -20÷110°C.
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Размер сетки фильтра Ø: 1/2" ÷ 1 1/4": 0,87 мм; 1 1/2" и 2": 0,73 мм.



Пригоден для подсоединения шанцев для замера давления и сливного клапана.

Код		Kv (м³/ч)		
125141 000	1/2"	6,88	1	—
125151 000	3/4"	7,05	1	—
125161 000	1"	14,10	1	—
125171 000	1 1/4"	14,94	1	—
125181 000	1 1/2"	32,27	1	—
125191 000	2"	36,21	1	—
125101 000	2 1/2"	68,25	1	—



5462 DIRTAL®

Дешламатор для горизонтальных трубопроводов.
Латунный корпус.
Соединения с внутренней резьбой.
Сливной кран с соединением под шланг.
Верхнее соединение с заглушкой.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.
Способность отделения частиц: до 5 µm.
Запатентован.

Код				
546205	3/4"	1	6	
546206	1"	1	6	
546207	1 1/4"	1	6	
546208	1 1/2"	1	6	
546209	2"	1	6	

5465 DIRTAL®

Дешламатор.
Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой.
С фланцевыми соединениями.
Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами EN 1092-1. Ру 16.
С изоляционным кожухом.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷105°C (Ду 50÷Ду 100), 0÷100°C (Ду 125 и Ду 150).
Способность отделения частиц: до 5 µm.
Запатентован.



Код				
546550	Ду 50	1	—	
546560	Ду 65	1	—	
546580	Ду 80	1	—	
546510	Ду 100	1	—	
546512	Ду 125	1	—	
546515	Ду 150	1	—	



5469 DIRTAL®

Дешламатор для вертикальных трубопроводов.
Латунный корпус.
Ø 22 мм с компрессионными соединениями.
Сливной кран с соединением под шланг.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.
Способность отделения частиц: до 5 µm.

Код				
546902	Ø 22	1	—	



5469 DIRTAL®

Дешламатор для вертикальных трубопроводов.
Латунный корпус.
Соединения с внутренней резьбой.
Сливной кран с соединением под шланг.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Диапазон температуры: 0÷110°C.
Способность отделения частиц: до 5 µm.

Код				
546905	3/4"	1	—	
546906	1"	1	—	